


RG grabbe - nye kræfter til materialehåndtering.

Den nye N-serie af RG sorterings- og nedbrydningsgrabbe er designet til at håndtere kravene på din arbejdsplads. Med mere end 10 års erfaring i produktion af grabbe, er RG grabben bygget til den højeste standard i produktivitet og driftssikkerhed inden for industrielle-, nedbrydnings- og genanvendelsesopgraver.

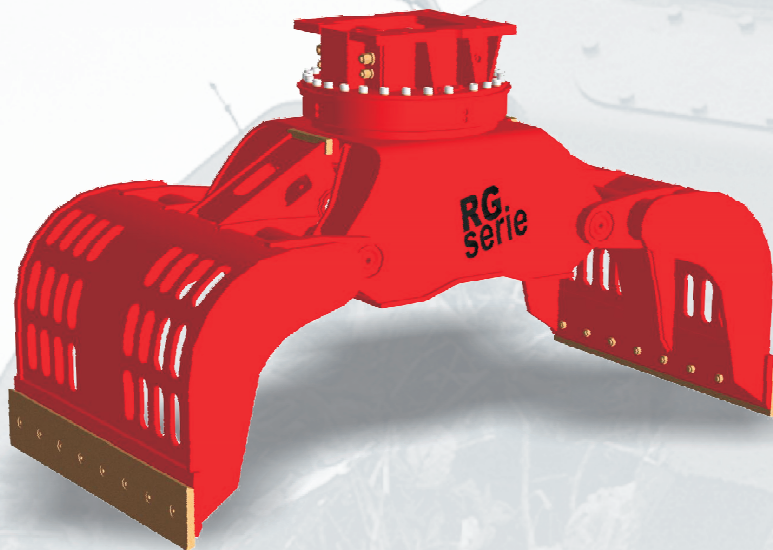



Et "heavy-duty" produkt med et nyt design, samt alle de fordele, der allerede har gjort RG grabbene til maskinførerens foretrukne redskab:

- Overstørrelse, hærdede pinde
- Cylinder med integreret kontraventil
- "Heavy-Duty" svingleje
- Forseglede drejeled
- Nem vedligeholdelse
- Lukket svingsystem
- Perforeret skal med kraftige sideplader
- Påboltede skær

Kombinationen af kvalitetsmaterialer og et gennemtestet design sikrer en hidtil uset driftssikkerhed. RG-serien giver dig høj produktivitet, nem vedligeholdelse og lang levetid.

RG-grabben, når produktivitet skal være standard.



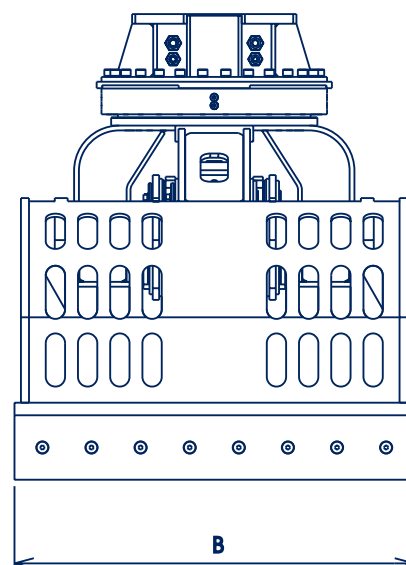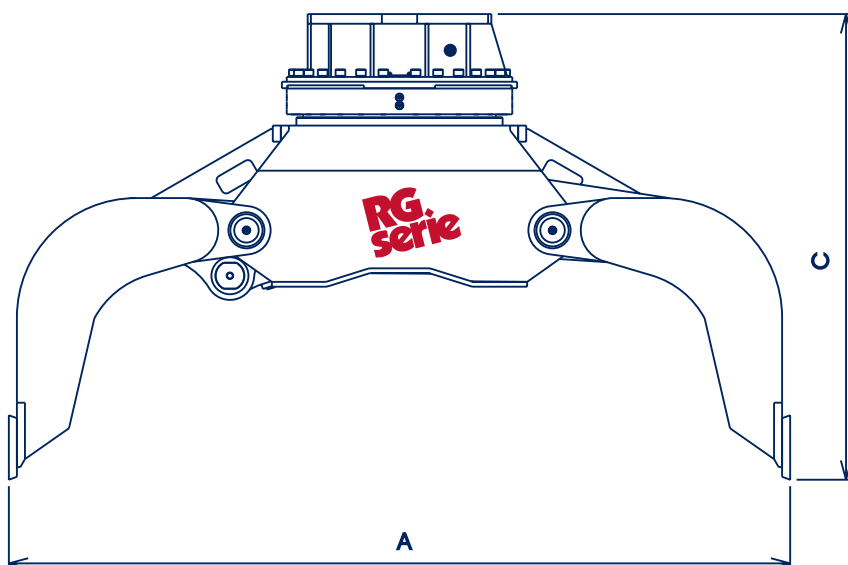

Type RG	RG 9-N	RG 15-N	RG 22-N	RG 28-N	RG 37-N	RG 48-N	RG 60-N
Specifikationer							
Hydraulisk gravemaskine (t)	5-9	10-15	15-22	20-28	25-37	35-48	45-60
Vægt (kg)*	425	950	1280	1526	2000	2250	3850
Volumen (l)	140	400	530	620	875	1100	1500
Lukkekræft (kN)**	26	41	53	61	70	80	115
Dimensioner							
Dimension A (mm)	1350	1830	2000	2190	2425	2425	3050
Dimension B (mm)	670	850	1000	1100	1200	1400	1500
Dimension C (mm)	975	1348	1441	1370	1445	1568	1900
Åbne / Lukke							
Max Tryk(bar)	320	320	350	350	350	350	350
Max. Flow (l/min.)	50	80	100	100	120	120	200
Rotation							
Max. Tryk (bar)	120	140	140	170	170	170	170
Max. Flow (l/min.)	20	40	40	40	40	40	40

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel

* Vægt ekskl. ophængsplade

** Lukkekræft ved 320 bar

H.P. Entreprenørmaskiner A/S
Tingbjergvej 10
4632 Bjæverskov
Telefon 56 87 10 10

E-mail: info@hpe-as.dk
Web-site: www.hpe-as.dk

H.P. Entreprenørmaskiner A/S
Vrøndingvej 1D
8700 Horsens
Telefon 76 82 20 20